


art. 17006, 17005, 17004, 17009

Connettori F ad Avvitare in Ottone nichelato (NiTin) per cavo da 4, 5, 6 e 7mm.

Twist On F connectors in nickel-plated brass (NiTin) for 4, 5, 6 and 7mm cable.

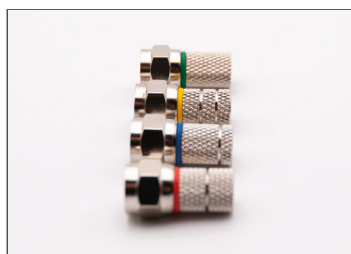

**Installazione ad avvitare, struttura in metallo.
Modelli per quattro misure diverse di cavo
identificabili rapidamente tramite specifici colori.
(vedere la scheda tecnica per i dettagli)**

*Twist-on installation, metal structure.
Models for four different cable sizes that can be quickly
identified by specific colors.
(see datasheet for details)*

Descrizione	Description		Connettore F ad avvitare Twist On F connector			
Articolo	Article		17006	17005	17004	17009
Misura nominale del cavo	Rated cable size	mm	4	5	6	7
Colore identificativo	Identification color		Blu Blue	Rosso Red	Giallo Yellow	Verde Green
Impedenza	Impedance	Ohm	75			
Frequenza	Frequency range	MHz	0,3 - 3000			
Perdita di inserimento (Media)	Insertion Loss (Average)	dB	< 0,20	< 0,16	< 0,12	< 0,10
Perdita di ritorno (Media)	Return Loss (Average)	dB	> 30	> 31	> 32	> 33
Dimensioni	Dimensions	mm	Ø 12,6 x 22,3			
Peso	Weight	gr	8	7	6	5
Temperatura Installazione	Installing Temperature	°C	-5 / +45			
Temperatura Operativa	Operative Temperature	°C	-30 / +70			
Meccanica	Body		Ottone Nichelato (NiTin) Nickel-plated brass (NiTin)			
Applicazione	Application		interno indoor			
Pezzi per confezione	Pieces (packaging)	n.	100			



Vieta la riproduzione anche parziale del contenuto del presente documento, con qualsiasi tipo di procedimento, senza l'esplicita e preventiva autorizzazione della BTK_Tel srl che si riserva il diritto di modificarlo in qualsiasi momento e senza preavviso.
The reproduction, even partial, of the contents of this document is prohibited, by any type of procedure, without the explicit and prior authorization of BTK_Tel srl which reserves the right to modify it at any time and without notice.